
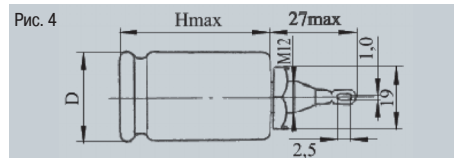
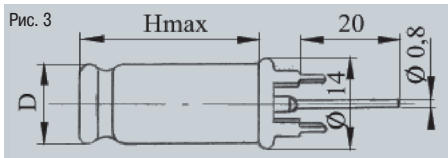
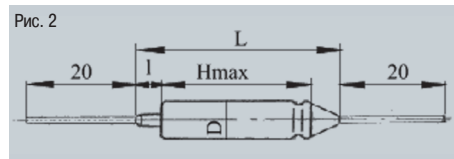


КОНДЕНСАТОРЫ ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКИЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ К50-20

ОЖО.464.120ТУ

Применяются в цепях постоянного и пульсирующего тока. Выпускаются во всеклиматическом исполнении.

Допуск по емкости	+50%, -20%
Ток утечки $I=0,05C_u + a$ (mA) max	1,5
Тангенс угла потерь на частоте 50Гц	
U ном = 63В	20%
U ном = 100В	> 15%
U ном = 160В	< 10%
Интервал рабочих температур	-40...+70 °С
Масса	1-120г
Гарантийная наработка:	
T = -40...160 °С	10000ч
T = -40...170 °С	5000ч

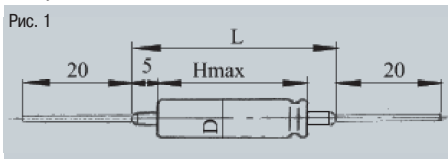

Номинальное напряжение	6,3	16	25	50	100	160	250	300	350	450
Номинальная емкость	№ рис. DxH									
1	-	-	-	1 4,5x14	2 4,5x19	-	-	-	-	-
2		1 4,5x13	1 4,5x13	1 4,5x10	2 6x20,5	2 8,5x21	-	-	3 12x30	3 12x30
5		1 4,5x18	2 6x20,5	2 6x20,5	2 8,5x21	2 8,5x32	-	3 12x30	3 17x30	3 17x42
10	1 4,5x18	2 6x20,5	2 6x20,5	2 6x25,5	2 8,5x26	3 17x30	-	3 17x30	3 17x42	3 25x40
20	2 6x20,5	2 6x20,5	2 6x25,5	2 8,5x26	3 12x30	3 17x42	3 17x42	3 17x42	4 25x40	4 25x56
30								4 25x40		
50	2 6x25,5	2 8,5x21	2 8,5x26	3 12x30	3 17x30	4 27x40	4 25x40	4 25x56		
100	2 8,5x21	2 8,5x32	3 12x30	3 17x30	4 25x40	4 25x56				
200	2 8,5x32	3 12x30	3 17x30	4 17x42	4 25x56	4 32x52			4 32x86	