© Резонанс-Комплект'2006. При перепечатке ссылка на www.rezonance.ru обязательна

КОНДЕНСАТОРЫ ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКИЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ МИНИАТЮРНЫЕ СЕРИИ SS

2000 часов работы при температуре 85 °С
Малый размер корпуса, широкий выбор доступных емкостей.
Диапазон напряжений - 6,3-63 В
Диапазон емкостей - 0,1-220 мкф

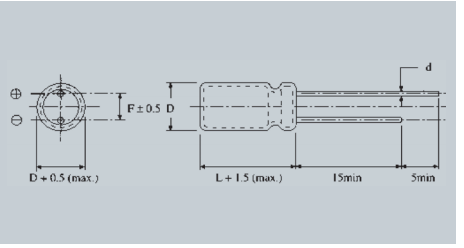

Габаритные размеры, мм				
D	4	5	6	8
F	1,5	2	2,5	3,5
d	0,45	0,5	0,5	0,5

Напряжение	6,3	10	16	25	35	50	63
Емкость							
0,1						4x7	4x7
0,22						4x7	4x7
0,33						4x7	4x7
0,47						4x7	4x7
1						4x7	4x7
2,2						4x7	4x7
3,3						4x7	4x7
4,7						4x7	4x7
10		4x7	4x7	4x7	5x7	5x7	
22	4x7	4x7	4x7	5x7	6x8	6x8	
33	4x7	4x7	5x7	6x8	8x9		
47	4x7	4x7	5x7	6x8	6x8		
100	5x7	5x7	6x8	8x9			
220	6x7	6x8	8x9				

Максимально допустимый переменный ток через конденсатор RC,мА (на частоте 120Гц при t = 85 °С)
Эквивалентное последовательное сопротивление ESR, Ом (на частоте 120Гц при t = 85 °С)

U раб.	6,3		10		16		25		35		50		63	
Параметр	RC	ESR	RC	ESR	RC	ESR	RC	ESR	RC	ESR	RC	ESR	RC	ESR
0,1											1	1328	1	1328
0,22											2	603	2	603
0,33											3	401,9	4	401,9
0,47											5	282,24	6	282,24
1											10	132,64	12	132,64
2,2											18	60,26	20	60,26
3,3											23	40,19	25	40,19
4,7											28	28,22	31	28,22
10					28	22,55	31	19,9	34	15,91	42	13,26	47	13,27
22			36	12,05	42	10,25	48	9,04	54	7,23	58	6,03	83	6,03
33					45	8,04	54	6,83	60	6,03	69	4,83	73	4,02
47		48	7,05	56	5,64	65	4,79	86	4,23	94	3,39			
100		73	3,32	80	2,65	86	2,25	95	1,99					
220	160	1,51	175	1,21	190	1,02								