

ПАНЕЛЬКИ ДЛЯ МИКРОСХЕМ PLCC

Пример обозначения: PLCC - 20
Система обозначений разъемов:

PLCC	20	SMD
1	2	3



- 1. Серия: PLCC, PLCC SMD
- 2. Количество контактов: PLCC - 20, 28, 32, 44, 52, 64, 84; PLCC SMD - 20, 28, 32, 44, 68, 84
- 3. Тип монтажа: не обозначается - для монтажа в отверстие; SMD - для поверхностного монтажа.

Технические характеристики:

Материал контактов:	фосфористая бронза, олово поверх никеля
Материал корпуса:	термопластик (PPS)
Максимальный ток:	1 А
Максимальное напряжение:	500 В переменного тока
Сопротивление изоляции:	не менее 1000 МОм
Сопротивление контактов:	30 мОм
Диапазон рабочих температур:	-55...+105 °С

ПАНЕЛЬКА PLCC для монтажа в отверстие

Наименование	Шаг, мм	Размеры, мм		
		A	B	D
PLCC-20	1.27	5,30	15,0	10,5
PLCC-28		7,62	18,0	12,7
PLCC-32		10,16	20,0	15,2
PLCC-44		12,70	22,8	17,8
PLCC-52		15,24	27,0	20,3
PLCC-68		20,32	32,0	25,4
PLCC-84		25,40	37,1	30,5

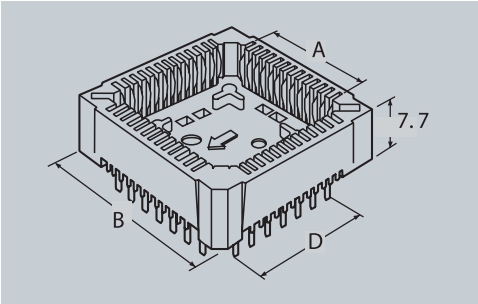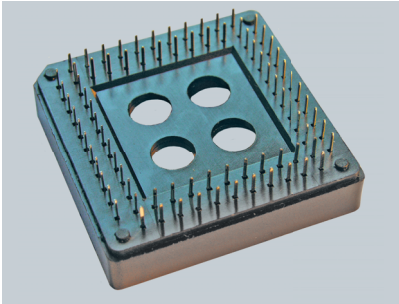

ПАНЕЛЬКА PLCC для поверхностного монтажа

Наименование	Шаг, мм	Размеры, мм	
		A	B
PLCC-20 SMD	1.27	15,8	5,08
PLCC-28 SMD		19,5	7,62
PLCC-32 SMD		21,8	10,16
PLCC-44 SMD		24,4	12,70
PLCC-68 SMD		32,2	20,32
PLCC-84 SMD		37,0	25,40

