

РАЗЪЕМЫ СЕРИИ КР2 (аналог 2РМ)

Мы предлагаем к поставке цилиндрические соединители серии КР2 производства Китай (функциональный аналог отечественных разъемов 2РМ). Надежное резьбовое соединение, большое время наработки на отказ является основной особенностью этих соединителей. Благодаря более низкому сопротивлению контактов, виброустойчивости, ударостойкости, влагозащитности и хорошей изоляции эти соединители широко используются для работы в электрических сетях постоянного и переменного токов.

Обозначение:

КР2-14-4-А/Р-Ж

1 2 3 4 5 6



Система маркировки

1. Название серии:

2. Посадочный диаметр: 14, 16, 22, 24, 30

3. Тип контактов: Ж – вилка, К – розетка

4. Количество контактов: 3, 4, 5, 7, 10, 19, 26, 32, 42

5. Тип разъема: Р – кабельный, А – блочный

6. Покрытие контактов: Ж - золото, без маркировки - серебро

КР2

14-

Ж

4

А/Р

Ж

Технические характеристики

Температура, °С	Относительная влажность	Давление	Вибрация	Удар	Ускорение m/s ²	D контакта	Ток	Напряжение	Сопротивление контактов
-55 ~ +100	98% при ± 40 °С	1 КПа при ± 40 °С	10-200 Hz 150 m/c ²	250 м/с ²	500	1 мм	3 А	250 V	≤5 мΩ

Окружающая среда	Напряжение пробоя	Сопротивление изоляции
Нормальное	1200 V	≥1000 МΩ
Высокая температура	1000 V	≥500 МΩ
Влажность	800 V	≥100 МΩ
Низкое давление	300 V	≥50 МΩ


Габаритные размеры

Условный D	a	b	Φ	d	D	L3	L4	L5
14	17	24	14	3.5	M16x1	22	8	2
16	20	26	16		M20x1.5	22	8	
22	23	30	22		M24x1	23	9	
24	26	33	24		M27x1.5	24	8	
30	31	38	30		M33x1.5	24	8	

Тип	D	D1	L1
14	M16x1	Ø22	49
16	M20x1.5	Ø25	49
22	M24x1	Ø29	57
24	M27x1.5	Ø32	
30	M33x1.5	Ø 39	

Габаритные размеры

Блочная часть с патрубком

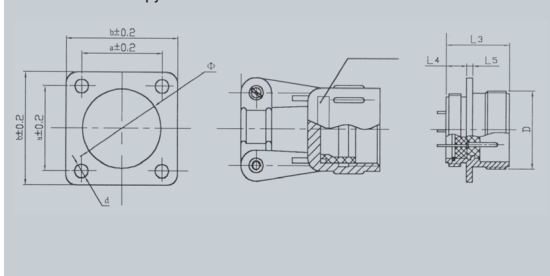

Габаритные размеры

Кабельная часть с патрубком

